


PŘÍKLADY ZAPOJENÍ VODNÍ ARMATURY

Upozornění: podle typu a provedení se mohou barvy drátů lišit



Vestavěný uzavřený mikrosvínač


+12V trvalý plus

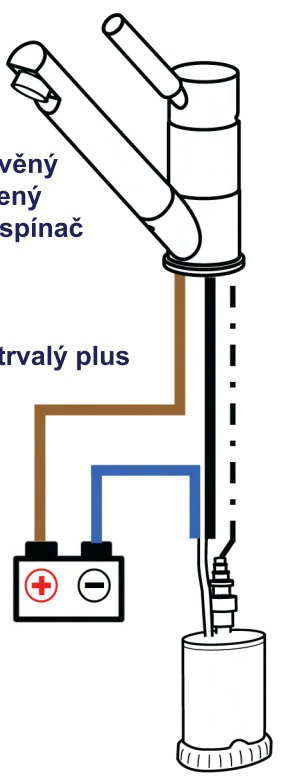

Vestavěný otevřený mikrosvínač

+12V trvalý plus


(modrá / hnědá)

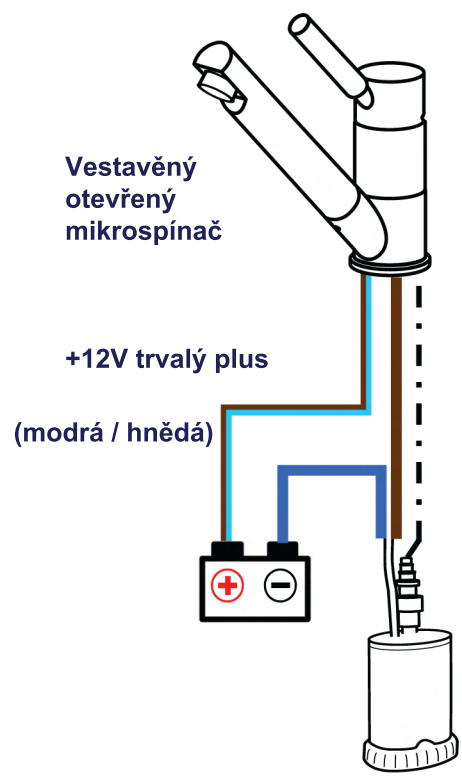

NOŽNÍ SPÍNAČ

+12V trvalý plus

LIBOVOLNÁ POLARITA

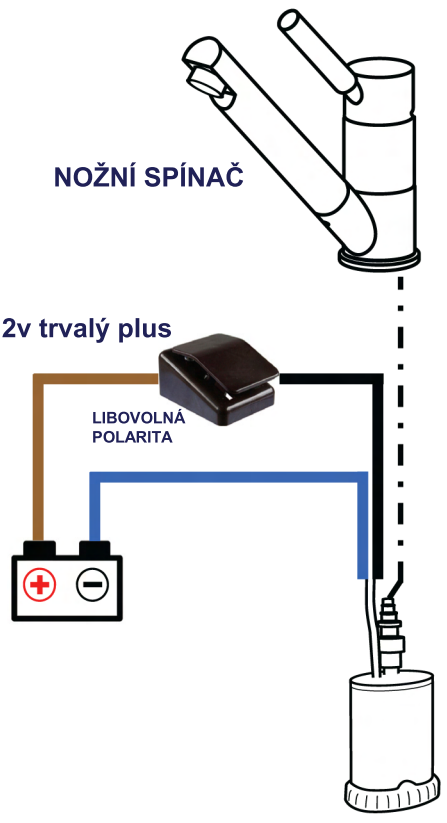


EXTERNÍ SPÍNAČ

LIBOVOLNÁ POLARITA SPÍNAČE

+12V trvalý plus

SMĚR TEKOUcí VODY

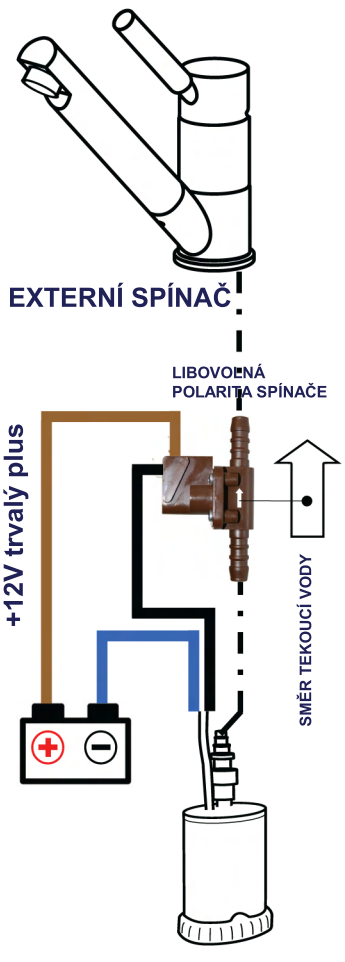

OSVĚTLENÍ

+12V trvalý plus

max. 100 mA

